

1.产品特点

超低功耗：待机电流小于30mA

输出格式：WG26/WG34

搜索速度快：刷卡至开门时间小于0.1S


2.技术参数

读卡类型：EM/MF	防水等级：IP68
工作电压：DC9-12V	静态电流：≤30mA
读卡距离：2-5cm	环境温度：-45~60℃
环境湿度：10%-90%RH	刷卡至开门时间小于0.1S

3.引出线说明

序列	标识	颜色	功能描述
1	LED	蓝	接控制器LED控制端
2	Beeper	黄	接控制器Beeper控制端
3	D0	绿	韦根输出线D0
4	D1	白	韦根输出线D1
5	+12V	红	电源+12V
6	GND	黑	电源地线
7	WG34	灰	灰线接GND输出WG34(默认格式WG26)

4.接线图

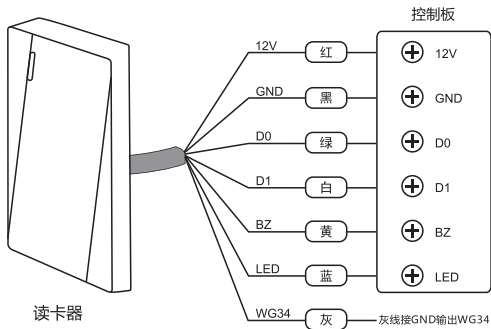

★温馨提示:

- * 请不要私自修理机器，如有问题，请返回厂家维修
- * 在安装之前，如果要打孔，请仔细检查暗线或线管，防止钻孔时钻断暗线等引来不必要的麻烦，在钻孔或固定线夹的时候要使用安全眼镜
- * 如果产品升级，说明书将可能有所不同，恕不另行通知